


多功能電蒸鍋

Multi-function Steamer

型號 : ES26AD
電壓 : 220 - 240V~, 50/60Hz
功率 : 1360W

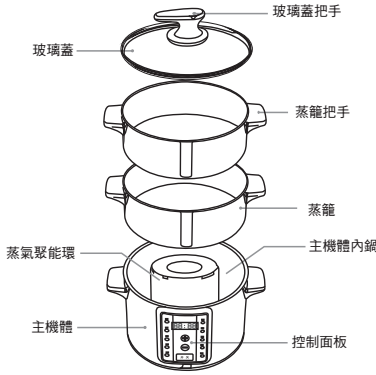

注意安全事項

1. 使用本產品前，請先細閱此使用說明書，並請妥善保存，以便日後翻閱。
2. 使用本產品前，請確定規格標貼上所示的額定電壓與當地供電電壓相同。如有疑問可向服務中心查詢。
3. 本產品只可以用附設的電源線使用。
4. 打開包裝，檢查產品。如發現產品有損壞，請勿使用及即時聯絡服務中心。
5. 為防止損害電源線，請勿把電源線掛放在檯邊上或接觸發熱的物體。
6. 請把插頭緊插於插座上，不可使用萬能插頭或拖板。
7. 使用後，切勿把電源線線於於電蒸鍋主機體外。
8. 本產品只供室內使用。
9. 請勿在本產品上自行加上產品不包括之組件，以免發生意外。
10. 切勿把本產品放置於火爐或發熱的物體附近。
11. 請把電蒸鍋與易燃物品(如傢俱、毛巾或窗簾等)保持距離。
12. 電蒸鍋使用時，蒸氣會從玻璃蓋排氣孔溢出，小心避免燙傷。
13. 如需移動使用中的電蒸鍋，應部加注意安全。
14. 接通電源前，必須確定主機體內鍋已注入說明書規定的水量。
15. 電蒸鍋使用時，切勿觸摸玻璃蓋及蒸籠，避免燙傷。
16. 清洗或不使用本產品時，請先拔除電源線，待本產品冷卻後，方可清洗。
17. 切勿將電蒸鍋主機體浸於水或其他液體中，以免引起火災或漏電，導致受傷。
18. 如本產品的電源線有損壞痕跡，為保障安全，請立即停止使用並聯絡供應商或代理商或合資格人員作更換。

提示

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

使用前的準備

1. 先把配件(玻璃蓋、蒸籠、蒸氣聚能環)以食品洗滌劑清洗，主機體內鍋則以濕潤毛巾清潔。
2. 把主機體放置於穩固平面上，將蒸氣聚能環置入於主機體內鍋中央位置。
3. 將清水注入內鍋，注水量切勿高出(MAX)及低於(MIN)的刻度。

使用說明

1. 先把插頭插入電壓220-240V的獨立插座，"----"將會顯示於數碼顯示屏上。
2. 按下"開/關鍵"，"0000"將會顯示。按下所需的烹調功能鍵，預設的烹調時間將會顯示。可按下"+/-"鍵來加長或縮短烹調時間。完成所有設定後5秒，自動進入工作狀態。烹調完成後"0000"將會顯示及發出5響提示聲，並自動進入保溫狀態(註：蒸魚、蒸肉，火鍋是不設自動保溫功能)，自動保溫時間為30分鐘。
3. 蒸煮功能
蒸煮功能包括蒸飯、蒸包、蒸魚、蒸肉、粟米及蒸排骨等6項選擇。可調整的烹調時間為1 - 90分鐘，每按下"+/-"鍵一次相應加長或縮短烹調時間1分鐘。
蒸飯 - 預設的烹調時間為30分鐘，米及水的份量是1比1(180毫升量杯)。
4. 慢燉功能
慢燉功能的可調整烹調時間為0.5 - 4小時，每按下"+/-"鍵一次相應加長或縮短烹調時間為30分鐘。
5. 火鍋功能
按下"火鍋"功能鍵後5秒內再沒有按鍵動作，即會自動進入工作狀態，可按"+/-"鍵調整所需工作功率，工作功率會同時顯示於數碼顯示屏上。
6. 保溫功能
保溫功能的可調整動作時間為1 - 120分鐘，每按下"+/-"鍵一次相應加長或縮短烹調時間1分鐘。
7. 預約功能
按下"預約"功能鍵，碼顯示屏上將會閃動。可按"+/-"鍵選定所需預約時間，預約功能的可調整時間為0.5 - 12小時，每按下"+/-"鍵一次相應加長或縮短預約時間30分鐘。完成設定預約時間後再選定所需工能，此時顯示管會顯示預約剩餘時間，預約及所選功能燈會同時亮起。到達預約時間後，預約燈會熄滅，並自動進入所選功能的烹調工作。
8. 註：火鍋功能不接受預約及不可以可調整烹調時間，其他功能則不可以調整工作功率。

提示

1. 將熱水注入內鍋，可縮短加熱時間。
2. 蒸籠內鍋的食物不要擠得太滿，留出適當空間讓蒸氣流動。
3. 若希望達到蒸煮最佳效果，食物的厚薄及大小應盡量相近。
4. 若蒸煮食物量較大，可在蒸煮中途打開玻璃蓋，把食物翻動，達致較佳效果。

清理及維護

1. 清洗本產品前請先拔掉電源。
2. 切勿將電蒸鍋主機體浸於水或其他液體中。
3. 請用濕軟布團擦拭主機體表面，如有難以擦拭的污垢，可使用日用的洗潔精進行擦拭。蒸籠、玻璃蓋及蒸氣聚能環可以直接放入水中清洗。
4. 切勿使用帶腐蝕性的清潔劑或溶液，也不宜使用鋼絲球類狀物進行磨擦。

保用

本機可獲自購買日起1年免費保用(商業用途享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包含玻璃壺或其他附件，及因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：www.origo.hk

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。


服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

源澤地圖

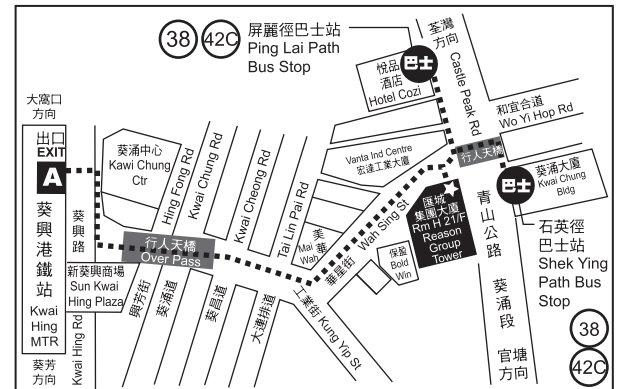

www.origo.hk



Find us on

